

Vibrostop Cavoflex



La gamma Vibrostop Cavoflex è uno sviluppo degli isolatori per urti basati su avvolgimenti elicoidali di fune d'acciaio sviluppati negli Stati Uniti nel 1950. Dalla loro originaria destinazione militare, si sono diversificati per soddisfare numerose altre applicazioni industriali, compreso ovviamente le attuali specifiche NATO e MIL.

Il supporto elicoidale consente l'isolamento dalle vibrazioni, ma è più comunemente usato come isolatore degli urti in cui eccelle grazie alla sua elevata capacità di deflessione (reversibile e prevedibile) sotto le sollecitazioni impulsive.

Variando alcune caratteristiche geometriche del supporto è possibile soddisfare una vastissima gamma di condizioni di carico. Le variabili principali sono il diametro del cavo e la spaziatura delle barre di montaggio.

La gamma di prodotti standard, che comprende avvolgimenti con funi di diametro da 1,5 a 32 mm, soddisfa, variando altezza e larghezza, un vasto panorama di esigenze. Possono essere fornite esecuzioni speciali per rispondere alle esigenze specifiche del cliente.

The Vibrostop Cavoflex range is a development of the original helically wound wire rope shock mounts developed in the USA in the 1950's. These mounts have expanded from their original military uses to satisfy numerous additional industrial applications including of course modern NATO and MIL specifications.

The design provides for vibration isolation but is most commonly used as a shock mount where it excels due to its very high capacity for predictable deflection under shock loads.

A wide range of load conditions can be accommodated by virtue of the variable parameters inherent within the mounting. The principal variables are the wire diameter and spacing of the mounting bars.

The range covers standard wire sizes from 1.5 to 32 mm. By providing height and width variables a wide range of requirements can be satisfied from the standard range. Specials to suit specific requirements may also be available.

Vibrostop Cavoflex



CARATTERISTICHE Features

- Antivibrante/antishock con funzionamento multidirezionale.
- Eccezionale affidabilità e durata nel tempo.
- Amagnetico.
- Elevato smorzamento.
- Amplificazione alla risonanza: inferiore a 3.
- Non soggetto ad invecchiamento.
- Resistente alla corrosione.
- Temperatura di utilizzo: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.


- *Multidirectional anti-vibration / anti-shock mounts.*
- *Exceptional reliability and long life.*
- *Non magnetic design.*
- *High damping.*
- *Transmissibility at resonance: lower than 3.*
- *No ageing.*
- *Corrosion resistant.*
- *Temperature range: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.*

MATERIALI Materials


- Cavo: acciaio inox (AISI 316).
- Barrette:
 - modello standard: lega di alluminio (serie 6000), trattamento superficiale Surtec 650
 - su richiesta: acciaio inox
- Viteria e inserti: acciaio inox.

- *Cable: stainless steel (AISI 316).*
- *Retainer bars:*
 - *standard design: aluminum alloy (6000 series) surface treatment Surtec 650*
 - *optional: stainless steel*
- *Screws and inserts: stainless steel.*

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

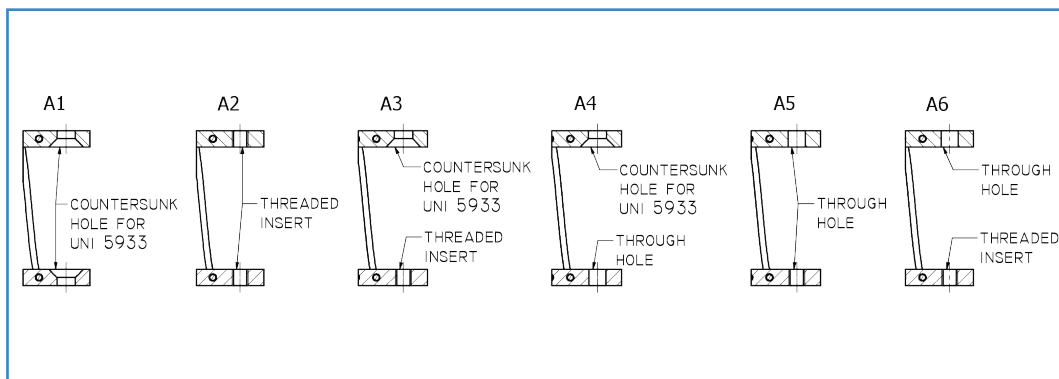

Vibrostop CAVOFLEX H 15

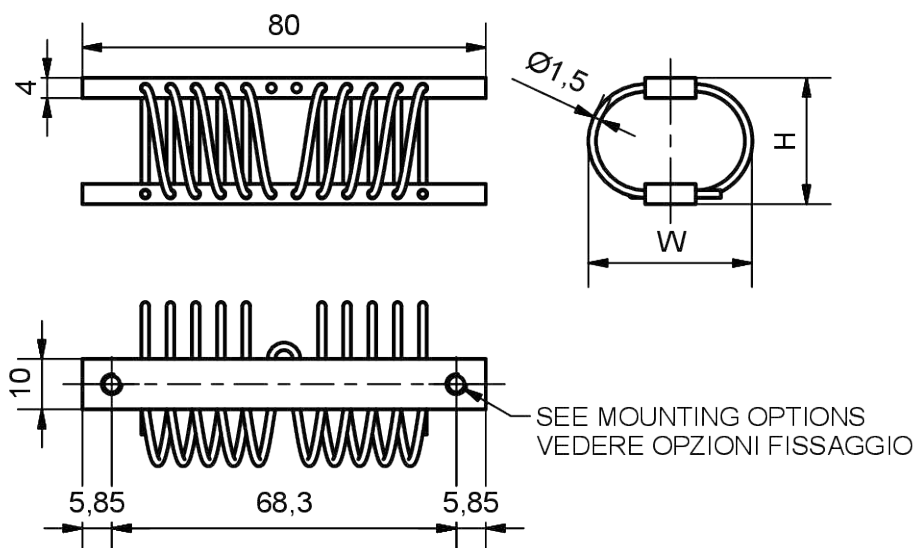

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H15-80-18-25	18	25	Ø 4,2 / M4	0.021
H15-80-20-28	20	28	Ø 4,2 / M4	0.021
H15-80-25-30	25	30	Ø 4,2 / M4	0.022
H15-80-28-33	28	33	Ø 4,2 / M4	0.023
H15-80-30-35	30	35	Ø 4,2 / M4	0.024
H15-80-33-38	33	38	Ø 4,2 / M4	0.025
H15-80-35-40	35	40	Ø 4,2 / M4	0.026
H15-80-38-43	38	43	Ø 4,2 / M4	0.026

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop CavoFlex H15 in versione standard è fornito con 10 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 8, 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CavoFlex mounts size H15 are supplied with 10 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 8, 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 25

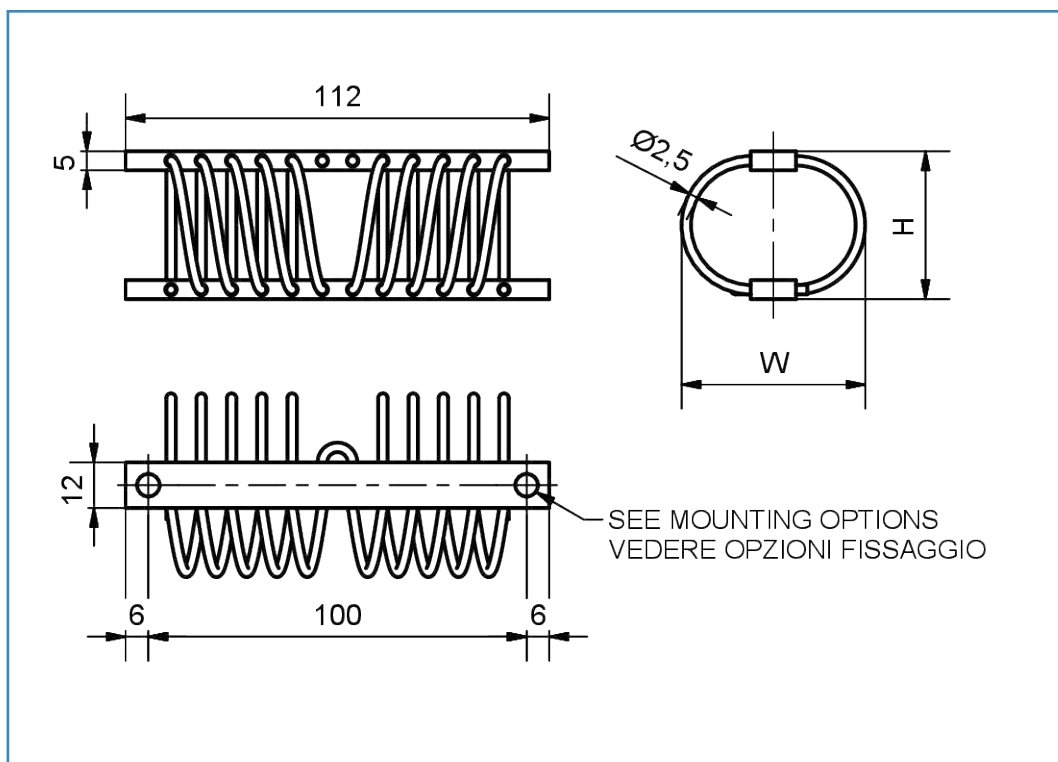

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H25-112-23-28	23	28	Ø 5,25 / M5	0.06
H25-112-25-30	25	30	Ø 5,25 / M5	0.06
H25-112-28-33	28	33	Ø 5,25 / M5	0.06
H25-112-33-38	33	38	Ø 5,25 / M5	0.07
H25-112-36-41	36	41	Ø 5,25 / M5	0.07
H25-112-38-43	38	43	Ø 5,25 / M5	0.07
H25-112-40-46	40	46	Ø 5,25 / M5	0.07
H25-112-44-49	44	49	Ø 5,25 / M5	0.08
H25-112-60-70	60	70	Ø 5,25 / M5	0.10

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop CAVOFLEX H25 in versione standard è fornito con 10 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 8, 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CAVOFLEX mounts size H25 are supplied with 10 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 8, 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 30

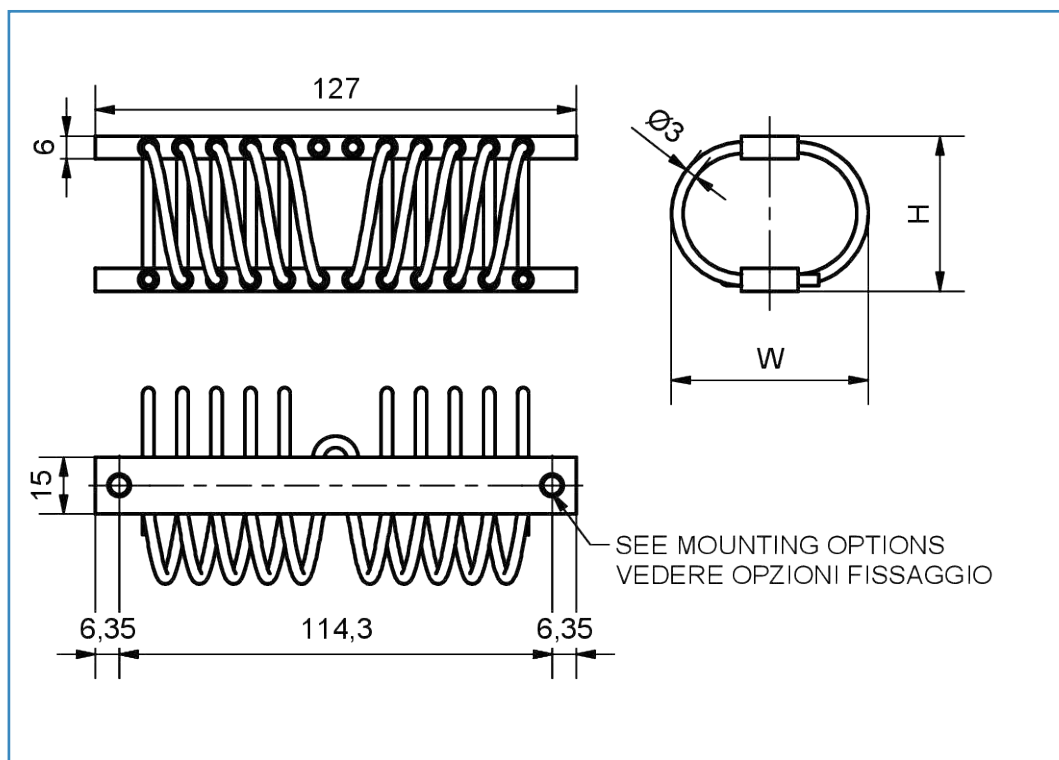

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height (H)</i>	LARGHEZZA <i>Width (W)</i>	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight (kg)</i>
H30-127-33-41	33	41	Ø 6,5 / M6	0.09
H30-127-36-43	36	43	Ø 6,5 / M6	0.09
H30-127-38-46	38	46	Ø 6,5 / M6	0.10
H30-127-41-48	41	48	Ø 6,5 / M6	0.10
H30-127-44-52	44	52	Ø 6,5 / M6	0.11
H30-127-52-62	52	62	Ø 6,5 / M6	0.11
H30-127-54-72	54	72	Ø 6,5 / M6	0.12
H30-127-72-86	72	86	Ø 6,5 / M6	0.13

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati

A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop Cavoflex H30 in versione standard è fornito con 10 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 8, 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H30 are supplied with 10 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 8, 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop Cavoflex



CARATTERISTICHE Features

- Antivibrante/antishock con funzionamento multidirezionale.
- Eccezionale affidabilità e durata nel tempo.
- Amagnetico.
- Elevato smorzamento.
- Amplificazione alla risonanza: inferiore a 3.
- Non soggetto ad invecchiamento.
- Resistente alla corrosione.
- Temperatura di utilizzo: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.


- *Multidirectional anti-vibration / anti-shock mounts.*
- *Exceptional reliability and long life.*
- *Non magnetic design.*
- *High damping.*
- *Transmissibility at resonance: lower than 3.*
- *No ageing.*
- *Corrosion resistant.*
- *Temperature range: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.*

MATERIALI Materials


- Cavo: acciaio inox (AISI 316).
- Barrette:
 - modello standard: lega di alluminio (serie 6000), trattamento superficiale Surtec 650
 - su richiesta: acciaio inox
- Viteria e inserti: acciaio inox.

- *Cable: stainless steel (AISI 316).*
- *Retainer bars:*
 - *standard design: aluminum alloy (6000 series) surface treatment Surtec 650*
 - *optional: stainless steel*
- *Screws and inserts: stainless steel.*

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

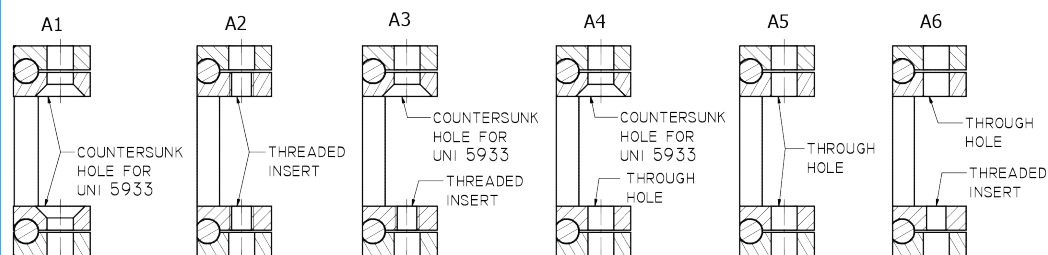

Vibrostop CAVOFLEX H 40

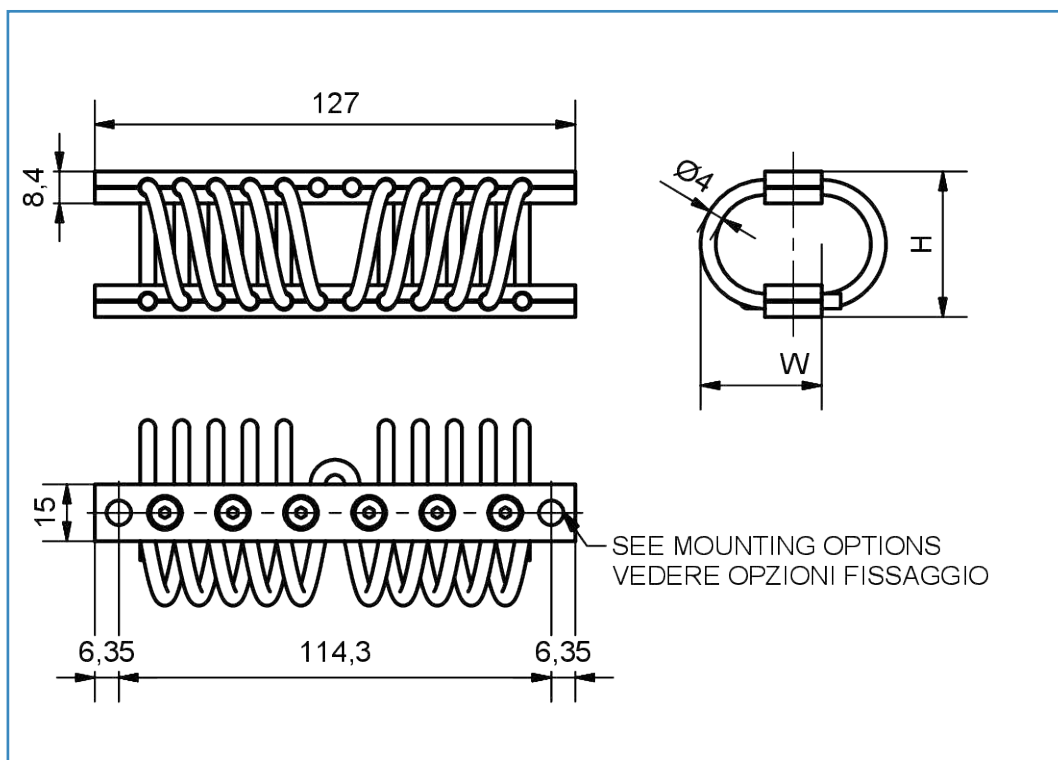

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H40-127-34-43	34	43	Ø 6,5 / M6	0.14
H40-127-37-45	37	45	Ø 6,5 / M6	0.15
H40-127-39-48	39	48	Ø 6,5 / M6	0.16
H40-127-42-50	42	50	Ø 6,5 / M6	0.16
H40-127-45-53	45	53	Ø 6,5 / M6	0.17
H40-127-51-61	51	61	Ø 6,5 / M6	0.18
H40-127-54-64	54	64	Ø 6,5 / M6	0.19
H40-127-72-88	72	88	Ø 6,5 / M6	0.20

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop CAVOFLEX H40 in versione standard è fornito con 10 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 8, 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CAVOFLEX mounts size H40 are supplied with 10 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 8, 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 50

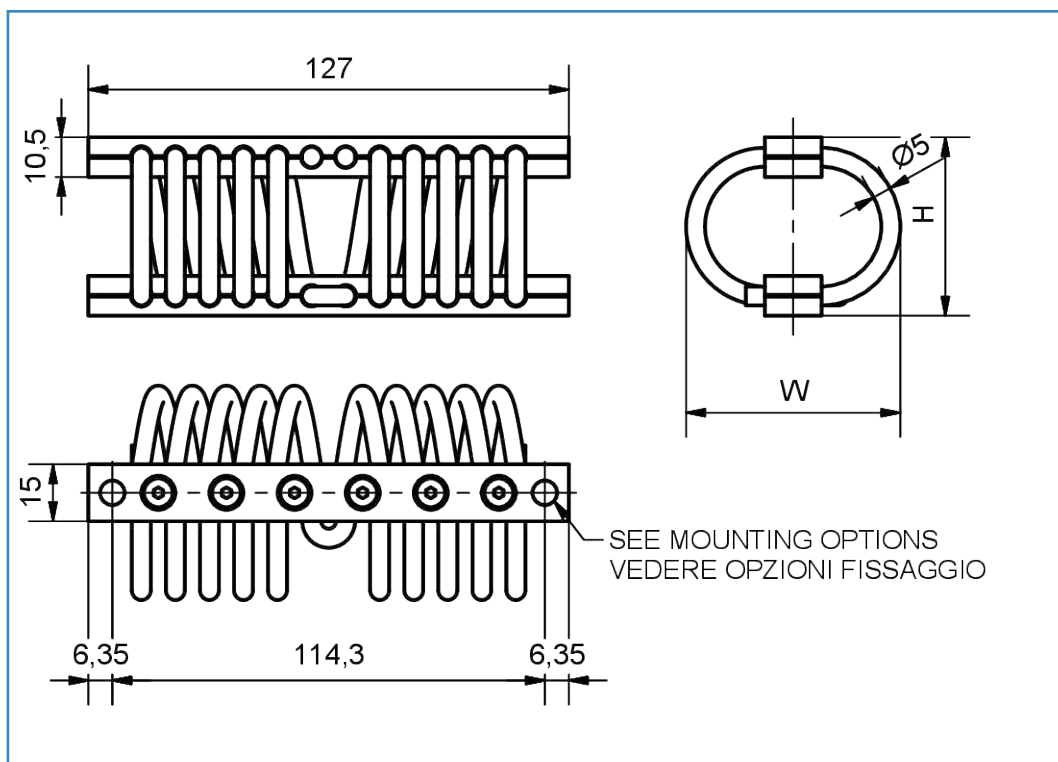

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H50-127-38-43	38	43	Ø 6,5 / M6	0,22
H50-127-41-46	41	46	Ø 6,5 / M6	0.22
H50-127-45-55	45	55	Ø 6,5 / M6	0.25
H50-127-51-58	51	58	Ø 6,5 / M6	0.26
H50-127-52-63	52	63	Ø 6,5 / M6	0.27
H50-127-57-80	57	80	Ø 6,5 / M6	0.29
H50-127-72-90	72	90	Ø 6,5 / M6	0.32
H50-127-81-107	81	107	Ø 6,5 / M6	0.35

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop CavoFlex H50 in versione standard è fornito con 10 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 8, 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CavoFlex mounts size H50 are supplied with 10 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 8, 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 60

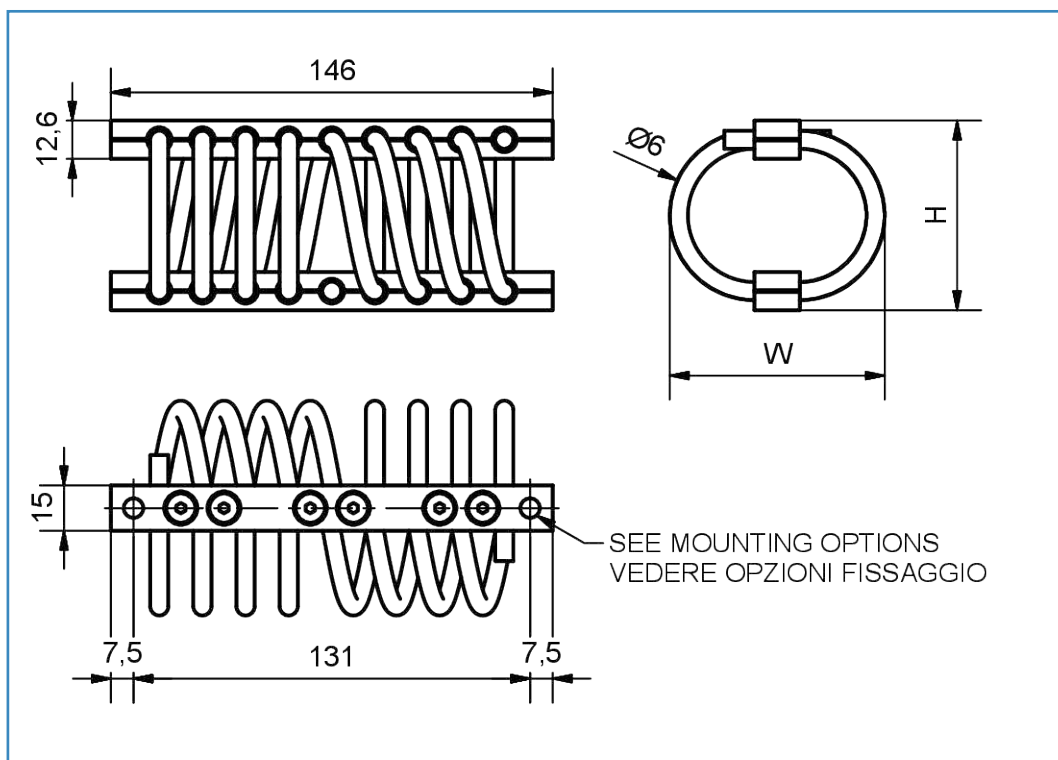

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H60-146-48-57	48	57	Ø 6,5 / M6	0.31
H60-146-54-64	54	64	Ø 6,5 / M6	0.32
H60-146-59-72	59	72	Ø 6,5 / M6	0.35
H60-146-63-81	63	81	Ø 6,5 / M6	0.38
H60-146-63-90	63	90	Ø 6,5 / M6	0.39
H60-146-67-96	67	96	Ø 6,5 / M6	0.41
H60-146-82-109	82	109	Ø 6,5 / M6	0.47

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop Cavoflex H60 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidezza ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H60 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 70

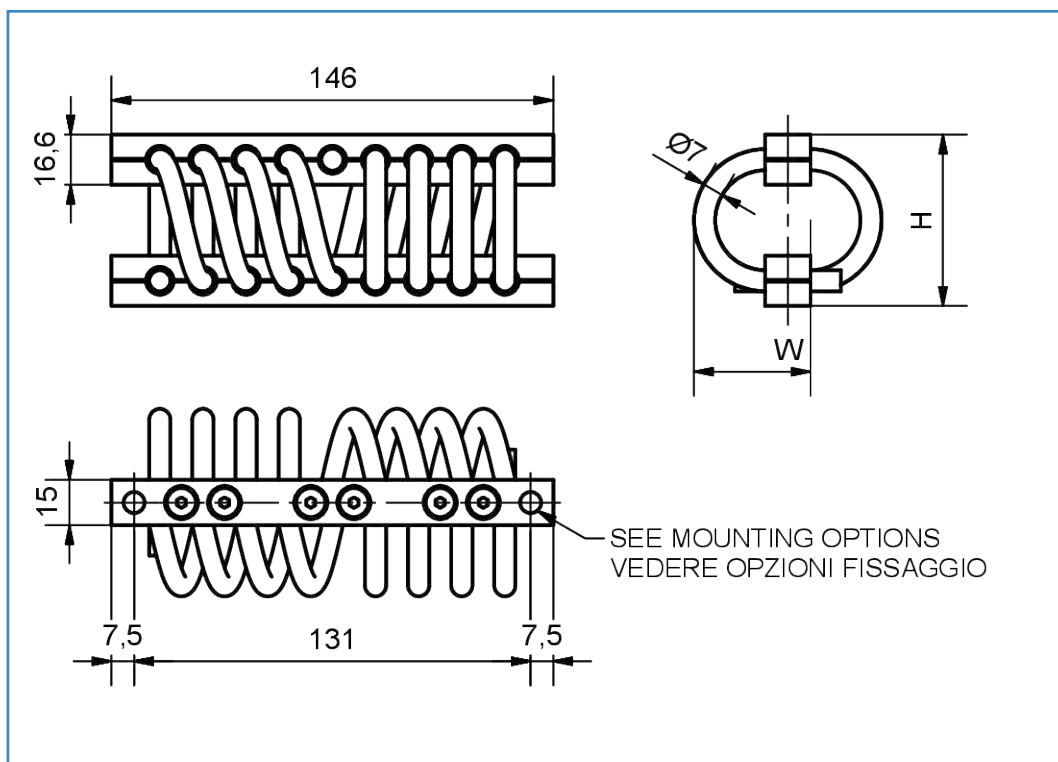

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H70-146-54-63	54	63	Ø 6,5 / M6	0.45
H70-146-59-71	59	71	Ø 6,5 / M6	0.49
H70-146-63-80	63	80	Ø 6,5 / M6	0.53
H70-146-63-89	63	89	Ø 6,5 / M6	0.55
H70-146-70-90	70	90	Ø 6,5 / M6	0.58
H70-146-82-108	82	108	Ø 6,5 / M6	0.63
H70-146-95-125	95	125	Ø 6,5 / M6	0.66

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati


A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop CAVOFLEX H70 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidezza ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CAVOFLEX mounts size H70 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 80

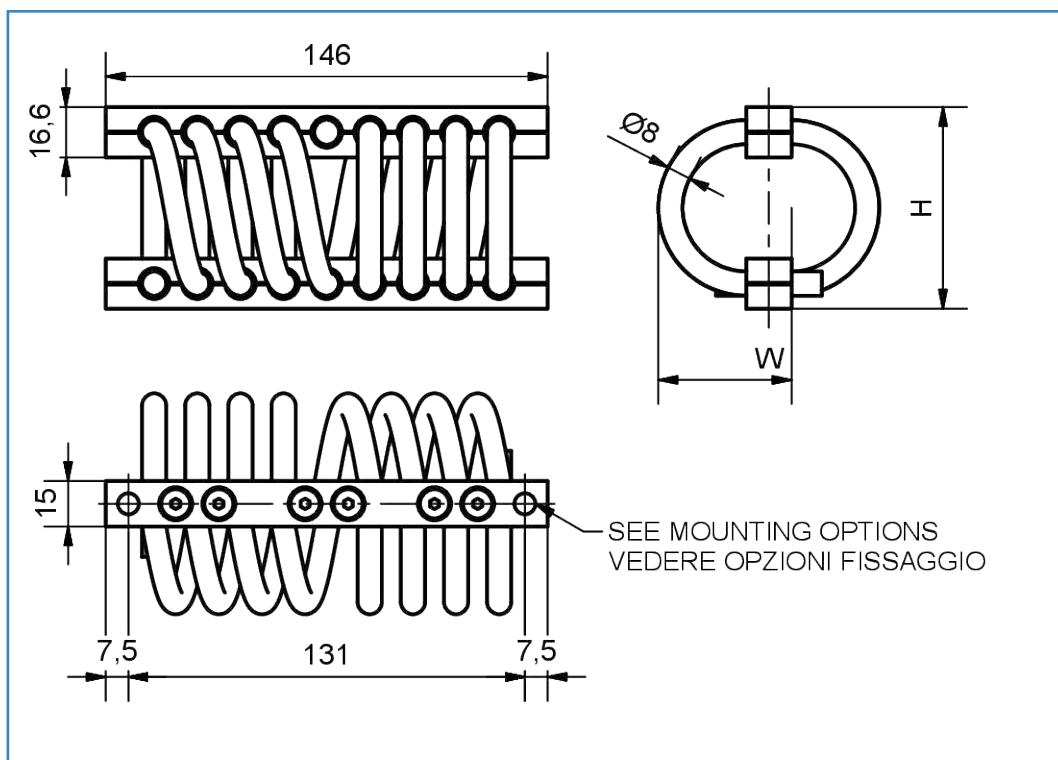

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H80-146-54-64	54	64	Ø 6,5 / M6	0.53
H80-146-59-72	59	72	Ø 6,5 / M6	0.58
H80-146-63-81	63	81	Ø 6,5 / M6	0.63
H80-146-65-90	65	90	Ø 6,5 / M6	0.66
H80-146-70-92	70	92	Ø 6,5 / M6	0.69
H80-146-82-109	82	109	Ø 6,5 / M6	0.80
H80-146-134-174	134	174	Ø 6,5 / M6	1.20

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 4 Inserti filettati
A3 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Inserti filettati
A4 - n° 2 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 2 Fori passanti
A5 - n° 4 Fori passanti
A6 - n° 2 Fori passanti
n° 2 Inserti filettati

A1 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°4 Threaded inserts
A3 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Threaded inserts
A4 - n°2 Countersunk holes for ISO 10642
n°2 Through holes
A5 - n°4 Through holes
A6 - n°2 Through holes
n°2 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop Cavoflex H80 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidezza ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H80 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop Cavoflex



CARATTERISTICHE Features

- Antivibrante/antishock con funzionamento multidirezionale.
- Eccezionale affidabilità e durata nel tempo.
- Amagnetico.
- Elevato smorzamento.
- Amplificazione alla risonanza: inferiore a 3.
- Non soggetto ad invecchiamento.
- Resistente alla corrosione.
- Temperatura di utilizzo: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.


- *Multidirectional anti-vibration / anti-shock mounts.*
- *Exceptional reliability and long life.*
- *Non magnetic design.*
- *High damping.*
- *Transmissibility at resonance: lower than 3.*
- *No ageing.*
- *Corrosion resistant.*
- *Temperature range: -100°C / $+260^{\circ}\text{C}$.*

MATERIALI Materials


- Cavo: acciaio inox (AISI 316).
- Barrette:
 - modello standard: lega di alluminio (serie 6000), trattamento superficiale Surtec 650
 - su richiesta: acciaio inox
- Viteria e inserti: acciaio inox.

- *Cable: stainless steel (AISI 316).*
- *Retainer bars:*
 - *standard design: aluminum alloy (6000 series) surface treatment Surtec 650*
 - *optional: stainless steel*
- *Screws and inserts: stainless steel.*

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

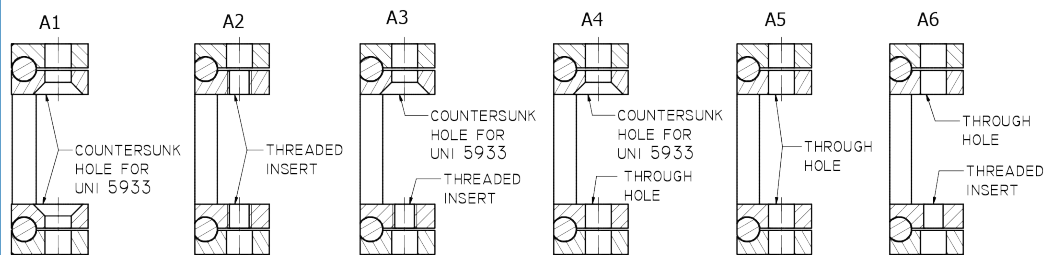

Vibrostop CAVOFLEX H 100

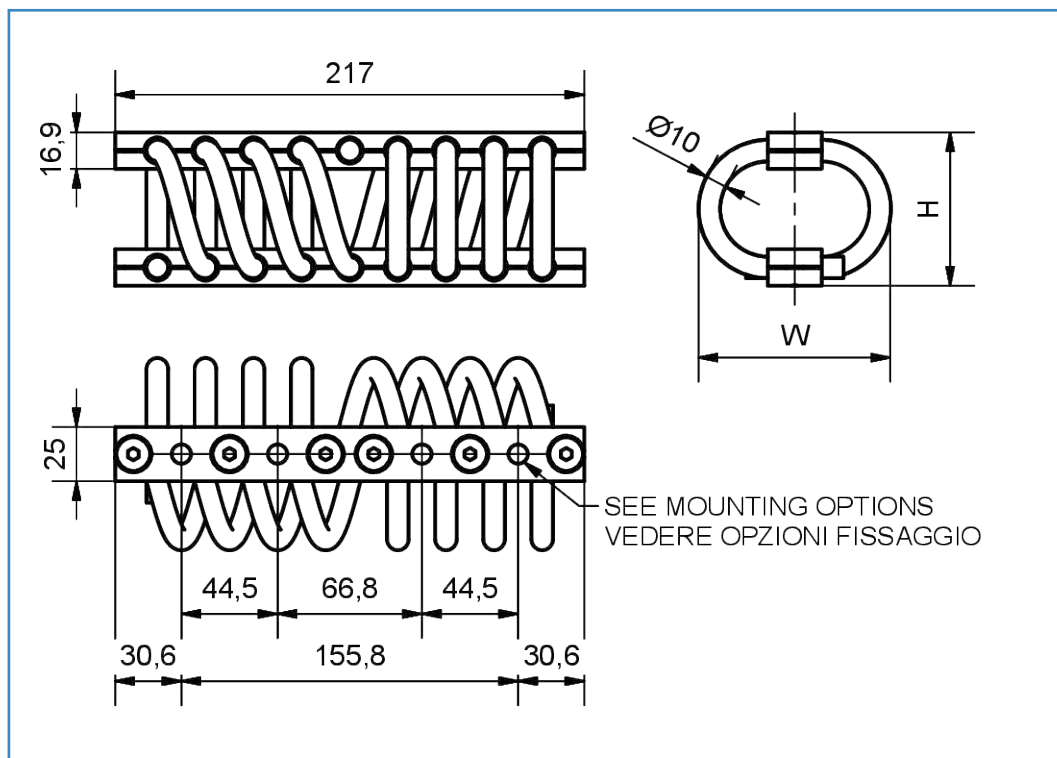

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H100-217-68-80	68	80	Ø 9 / M8	1.1
H100-217-71-84	71	84	Ø 9 / M8	1.2
H100-217-74-90	74	90	Ø 9 / M8	1.2
H100-217-76-105	76	105	Ø 9 / M8	1.3
H100-217-89-108	89	108	Ø 9 / M8	1.3
H100-217-105-121	105	121	Ø 9 / M8	1.4
H100-217-108-140	108	140	Ø 9 / M8	1.5
H100-217-124-143	124	143	Ø 9 / M8	1.7
H100-217-134-153	134	153	Ø 9 / M8	1.8
H 00-217-155-180	155	180	Ø 9 / M8	1.9
H100-217-166-186	166	186	Ø 9 / M8	2.1
H100-217-166-186	166	186	Ø 9 / M8	2.2

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop Cavoflex H100 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H100 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 130

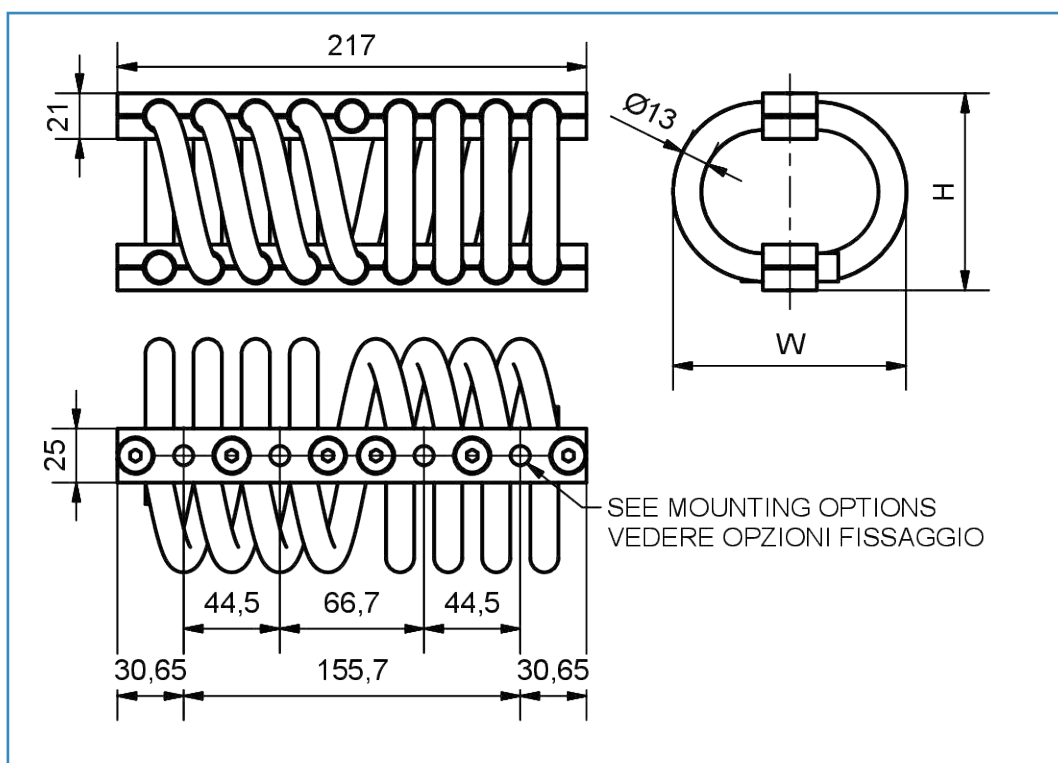

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H130-217-76-92	76	92	Ø 9 / M8	1.9
H130-217-83-102	83	102	Ø 9 / M8	2.0
H130-217-89-105	89	105	Ø 9 / M8	2.1
H130-217-95-121	95	121	Ø 9 / M8	2.3
H130-217-108-133	108	133	Ø 9 / M8	2.5
H130-217-124-143	124	143	Ø 9 / M8	2.7
H130-217-137-156	137	156	Ø 9 / M8	2.9
H130-217-155-180	155	180	Ø 9 / M8	3.3
H130-217-166-186	166	186	Ø 9 / M8	3.4
H130-217-175-210	175	210	Ø 9 / M8	3,6

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop Cavoflex H130 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H130 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 160

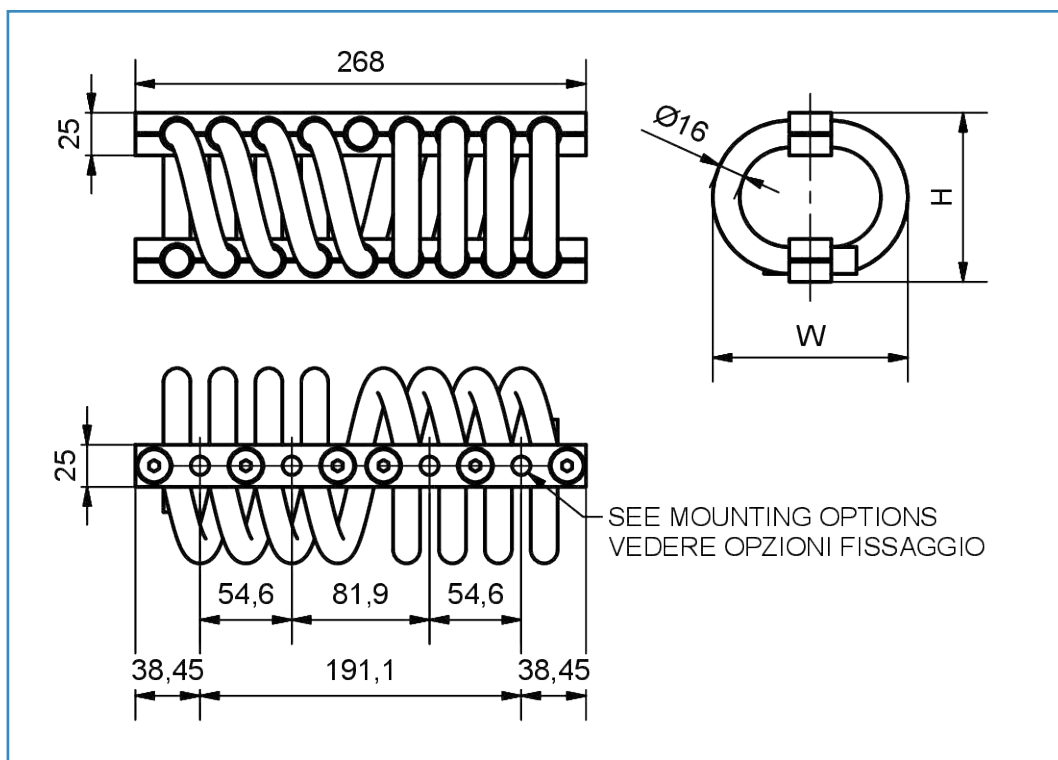

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H160-268-89-102	89	102	Ø 11 / M10	3.0
H160-268-96-112	96	112	Ø 11 / M10	3.2
H160-268-100-120	100	120	Ø 11 / M10	3.4
H160-268-109-135	109	135	Ø 11 / M10	3.7
H160-268-119-152	119	152	Ø 11 / M10	4.0
H160-268-127-165	127	165	Ø 11 / M10	4.3
H160-268-135-178	135	178	Ø 11 / M10	4.5
H160-268-146-185	146	185	Ø 11 / M10	4.8

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop Cavoflex H160 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H160 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 190

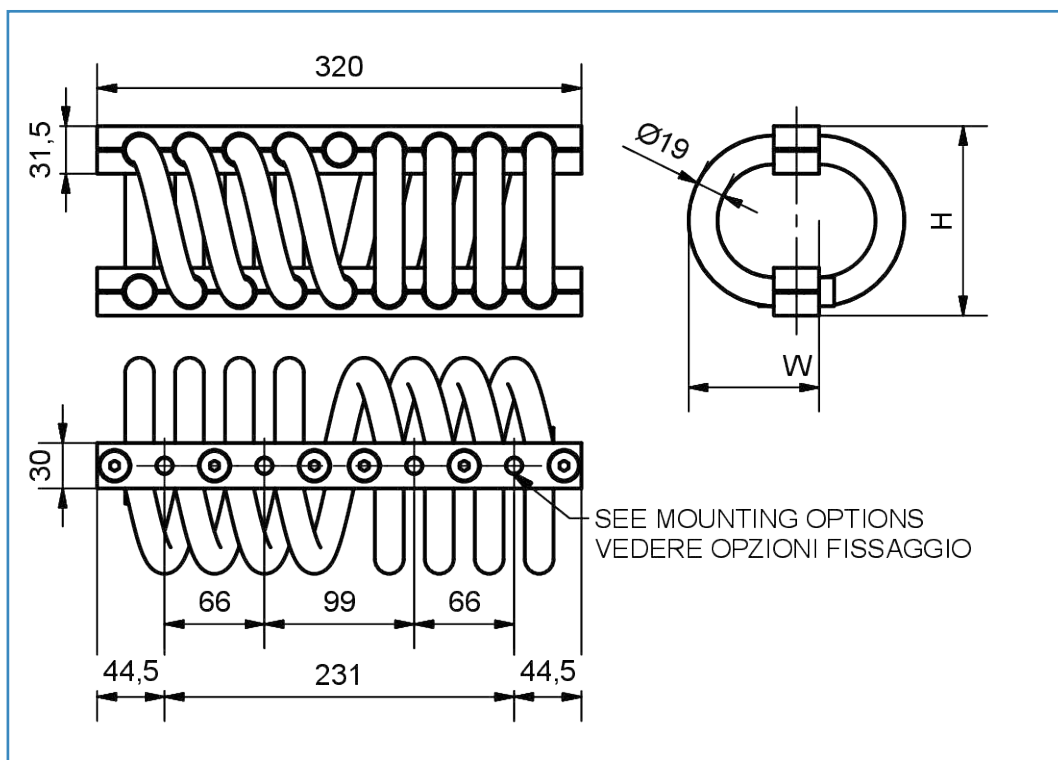

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H190-320-104-125	104	125	Ø 11 / M10	4.9
H190-320-110-135	110	135	Ø 11 / M10	5.2
H190-320-117-145	117	145	Ø 11 / M10	5.5
H190-320-125-160	125	160	Ø 11 / M10	5.8
H190-320-135-175	135	175	Ø 11 / M10	6.3
H190-320-145-185	145	185	Ø 11 / M10	6.8
H190-320-160-200	160	200	Ø 11 / M10	7.3
H190-320-175-215	175	215	Ø 11 / M10	7.9

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop Cavoflex H190 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H190 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 220

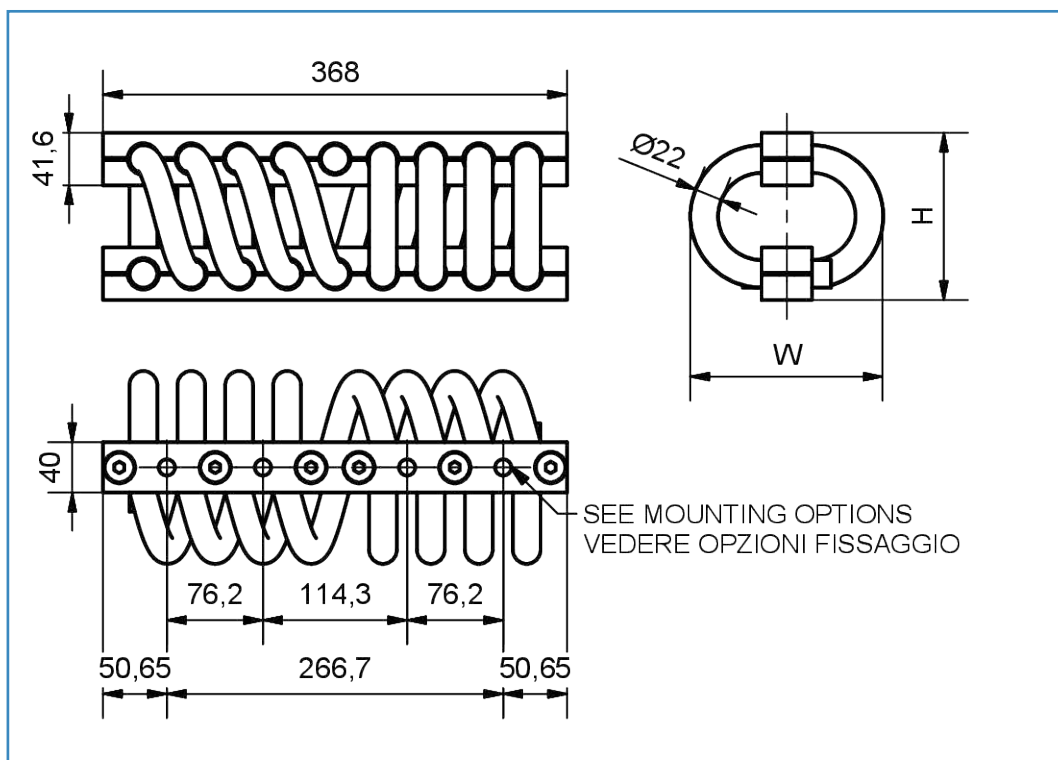

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H220-368-133-140	133	140	Ø 13 / M12	8.6
H220-217-150-185	150	185	Ø 9 / M8	10.1
H220-368-152-165	152	165	Ø 13 / M12	9.7
H220-368-159-178	159	178	Ø 13 / M12	10.2
H220-368-190-210	190	210	Ø 13 / M12	11.8
H220-368-216-235	216	235	Ø 13 / M12	13.1

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop Cavoflex H220 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H220 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 260

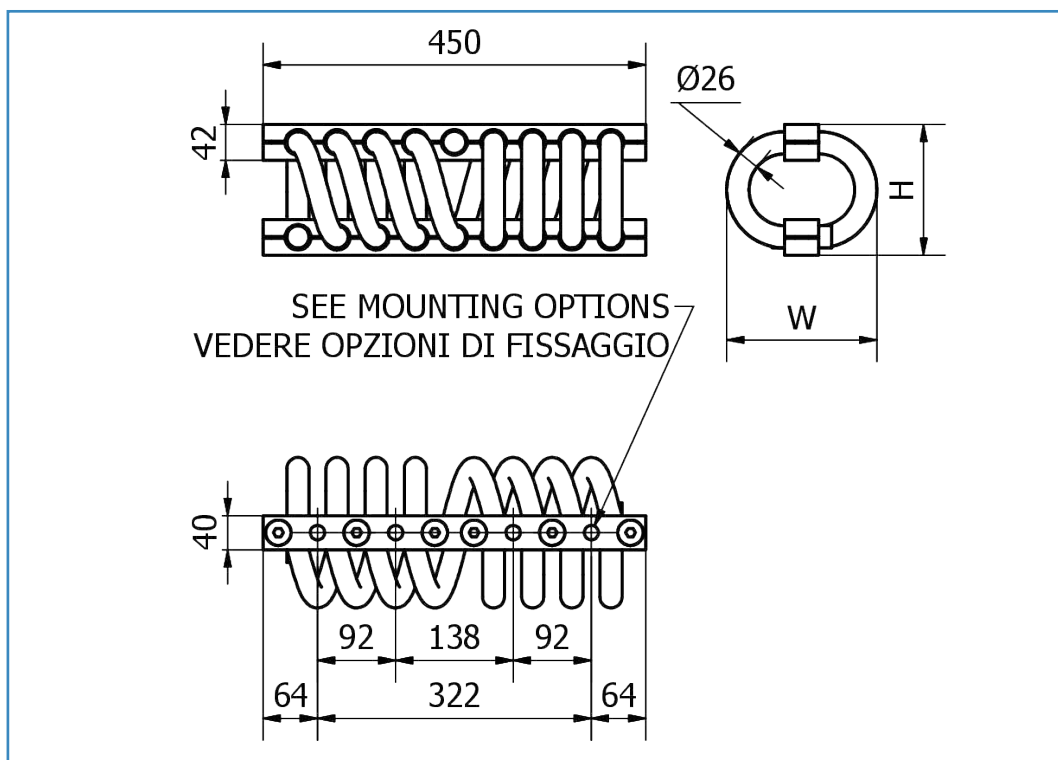

MODELLI Model no.	ALTEZZA Height (H)	LARGHEZZA Width (W)	FORI Holes	PESO Weight (kg)
H260-450-147-187	147	187	Ø 17,5 / M16	12.70
H260-450-163-205	163	205	Ø 17,5 / M16	14.00
H260-450-182-225	182	225	Ø 17,5 / M16	15.30
H260-450-203-249	203	249	Ø 17,5 / M16	17.00
H260-450-228-276	228	276	Ø 17,50 / M16	18.80
H260-450-256-308	256	308	Ø 17,50 / M16	20.90

OPZIONI DI FISSAGGIO Mountings options

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI Options

Il supporto Vibrostop Cavoflex H260 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard Cavoflex mounts size H260 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 290

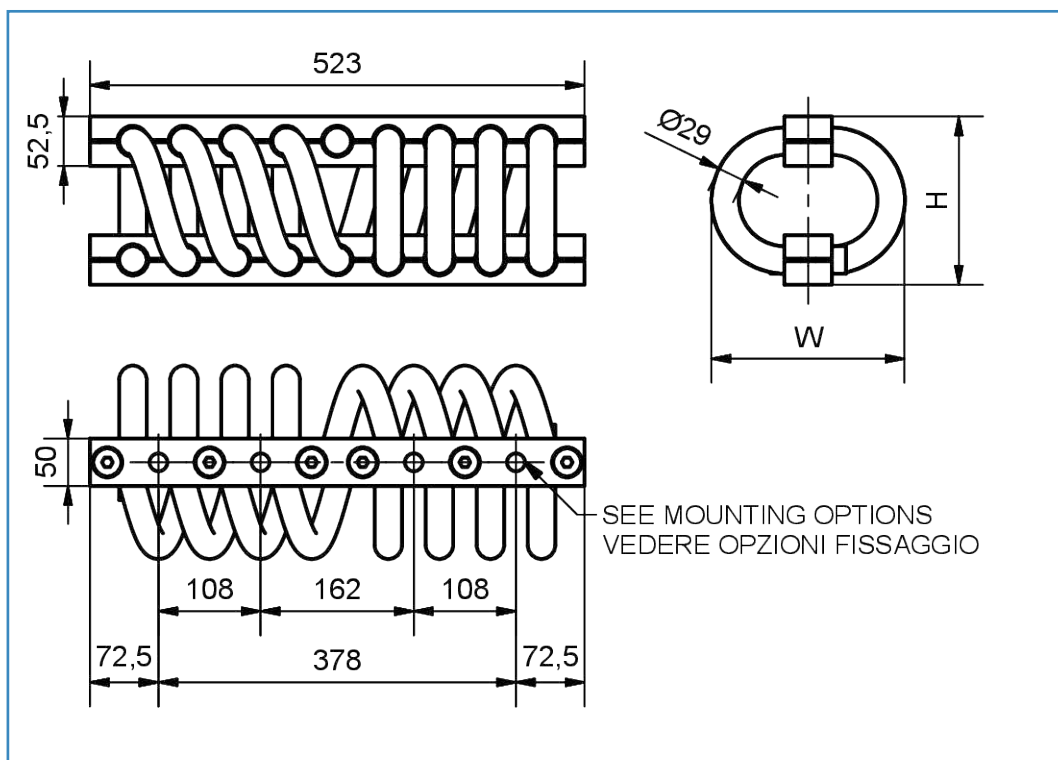

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height (H)</i>	LARGHEZZA <i>Width (W)</i>	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight (kg)</i>
H290-523-178-216	178	216	$\varnothing 19 / M18$	21
H290-523-216-241	216	241	$\varnothing 19 / M18$	24
H290-523-235-260	235	260	$\varnothing 19 / M18$	25

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati


A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop CavoFlex H290 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CavoFlex mounts size H290 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.

Vibrostop CAVOFLEX H 320

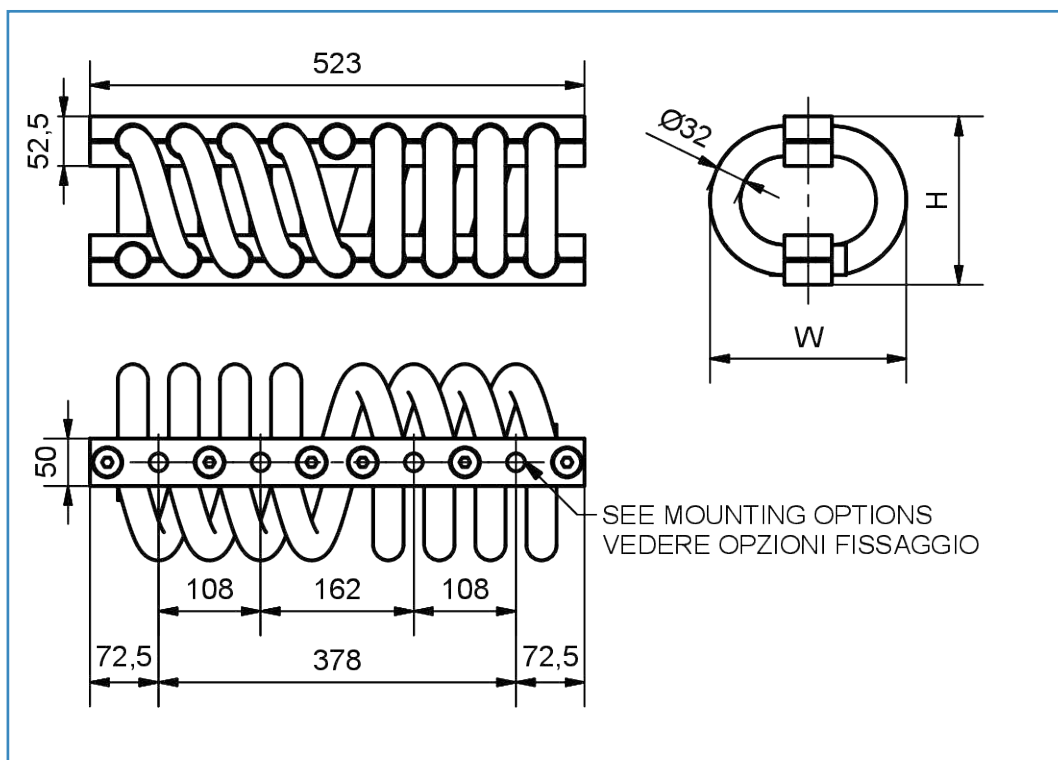

MODELLI <i>Model no.</i>	ALTEZZA <i>Height</i> (H)	LARGHEZZA <i>Width</i> (W)	FORI <i>Holes</i>	PESO <i>Weight</i> (kg)
H320-523-178-210	178	210	$\varnothing 19$ / M18	23
H320-523-216-248	216	248	$\varnothing 19$ / M18	27
H320-523-235-270	235	270	$\varnothing 19$ / M18	29

OPZIONI DI FISSAGGIO *Mountings options*

A1 - n° 8 Fori svasati per vite UNI 5933
A2 - n° 8 Inserti filettati
A3 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Inserti filettati
A4 - n° 4 Fori svasati per vite UNI 5933
n° 4 Fori passanti
A5 - n° 8 Fori passanti
A6 - n° 4 Fori passanti
n° 4 Inserti filettati

A1 - n°8 Countersunk holes for ISO 10642
A2 - n°8 Threaded inserts
A3 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Threaded inserts
A4 - n°4 Countersunk holes for ISO 10642
n°4 Through holes
A5 - n°8 Through holes
A6 - n°4 Through holes
n°4 Threaded inserts

VARIANTI *Options*

Il supporto Vibrostop CavoFlex H320 in versione standard è fornito con 8 spire.
In alcuni casi può essere fornito con minor numero di spire riducendo la rigidità ma mantenendo un'elevata capacità di cedimento.
Il numero di spire può essere ridotto a 6 o 4.
Nel caso di riduzione a 4 spire si può prevedere una barretta più corta.
Su richiesta è possibile progettare soluzioni su misura basate sulle esigenze del Cliente.

The standard CavoFlex mounts size H320 are supplied with 8 full loops.
In certain circumstances a smaller number of loops can be provided where reduced stiffness but high deflection is required.
The number of loops can be reduced to 6 or 4 loops. In the case of 4 loops, a shorter mounting bar would be provided.
On request it's possible to design special solutions fitted on customer requirements based on helical geometry.